



UT-6405M POE系列

5口百兆简易网管型POE以太网交换机

说明书


一、概述

UT-6405MPOE系列是5口百兆简易网管型以太网交换机包含5个百兆接口，产品提供固定4路10/100Base-T(X)以太网接口，1路光电可选接口，其中4路10/100Base-T(X)支持IEEE802.3af/at (POE)。在交流电源不便使用或受其他因素限制时，每路POE端口可提供给相连设备(如监控摄像机、无线接入点和IP电话)最高30W的电源。


UT-6405MPOE系列以太网交换机具备高度灵活性，通过光纤端口可以远距离传输数据。该系列交换机支持多种管理功能(CLI/Web/Console口等)，可扩展主干网络结构及以太网供电，并具有高抗电磁干扰能力，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作，为工业自动化，智能交通，视频监控等工业应用发挥更大的优势。

二、面板描述


侧面板：




UT-6405M-4T1P-POE



UT-6405M-4T1SC-POE




UT-6405M-POE



- 1、导轨
- 2、挂耳
- 3、接地螺丝
- 4、恢复出厂设置
- 5、电源输入及继电器告警输出端子
- 6、Console口
- 7、电源指示灯
- 8、继电器告警指示灯
- 9、系统运行指示灯
- 10、光纤接口指示灯
- 11、公司LOGO
- 12、光纤网络接口
- 13、POE接口指示灯
- 14、10/100Base-T(X)网络接口

外观尺寸（单位：mm）

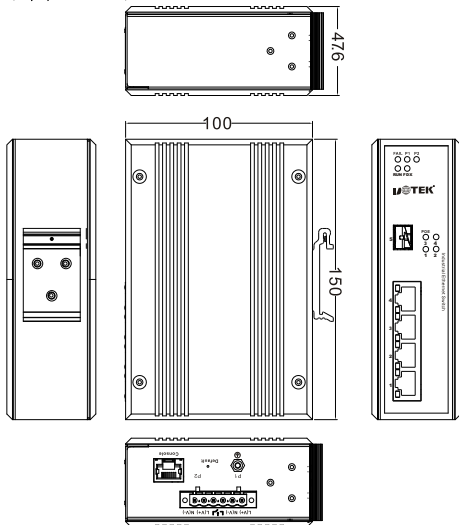

三、主要特性

- ◎支持4路POE管理功能
- ◎支持快速以太网口和光口（支持ST/FC/SC/SFP接口类型的多种不同组合）
- ◎支持STP/RSTP网络冗余及SNMPv1/v2/v3，确保网络安全管理
- ◎支持LLDP、NTP，支持DHCP客户端，支持访问用户管理、系统管理等
- ◎支持CLI、console、telnet、WEB等管理方式
- ◎支持UT-Ring环网功能
- ◎支持电源、端口、UT-Ring异常状态继电器输出告警功能
- ◎支持宽温工作，工作温度范围为：-40~75℃

四、硬件规格

4.1 标准

IEEE 802.3af/at、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1W
协议：ARP、ICMP、TCP、HTTP、HTTPS、Telnet、STP/RSTP、LLDP、SNMPv1/v2c/v3、DHCP、NTP、Syslog
流控：IEEE802.3x 流控、背压式流控

4.2 接口

光纤接口：100Base-FX端口（SC/FC/ST/SFP插槽）
RJ45接口：10/100Base-T（X）端口，其中4路支持POE输出
POE管脚：V+、V+、V-、V-对应脚1,2,3,6（默认）

4.3 传输距离

超五类双绞线：100m
光纤跳线：
单模：1310nm 20/40/60Km
1550nm 80/100/120Km
多模：1310nm 2Km

4.4 交换性能

转发速率：148810pps
传输模式：存储转发
MAC地址空间：1K
缓存空间：0.5Mbit
背板带宽：1.2G

4.5 电源需求

电源端口：6PIN接线端子
输入电压：48VDC(46-57V)，冗余输入，支持反接保护

4.6 功耗

单路POE网络接口可达30W，总功耗不超过80W

4.7 机械特性

外壳：IP40防护安装
安装方式：导轨式或壁挂安装

4.8 机械尺寸

尺寸（W×H×D）：47.6mm×150mm×100mm

4.9 工作环境

工作温度：-40℃~75℃
存储温度：-40℃~85℃
相对湿度：0~95%（无凝露）

4.10 行业标准


EMI：FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS：

IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)

五、接口定义

5.1 10/100Base-TX以太网接口

该系列交换机提供10/100Base-TX端口均支持线缆的MDI/MDI-X自识别功能。在使用中，可由交换机以太网口经网线(直连或交叉)与其他以太网终端设备连接。请使用超五类屏蔽双绞线。以太网口引脚定义参见下图。

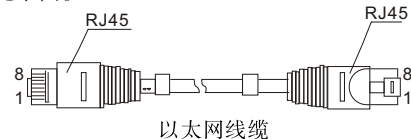

RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作，可以使用直通线连接PC或服务器，连接其它交换机或集线器。在直通线(MDI)中，管脚1、2、3、6、对应连接；对于交换机或集线器的MDI-X端口，采用的是交叉线：1→3、2→6、3→1、6→2，10Base-T/100Base-T（X）引脚定义如下表所示：

引脚号	MDI信号	MDI-X信号
1	TX+	RX+
2	TX-	RX-
3	RX+	TX+
6	RX-	TX-
4、5、7、8	-	-

备注：“TX±”为发送数据±，“RX±”为接收数据±，“-”为未用。


5.2 100Base-FX光口

该系列交换机提供100Base-FX光口；在使用电口时，可由交换机光口经光纤跳线引至其他以太网终端设备。


5.2.1 光纤跳线分类

按照光在光纤中的传输模式，可以分为多模光纤和单模光纤。多模光纤的中心玻璃芯较粗(50或62.5μ.m)，可传多种模式的光。但其模间色散较大，这就限制了传输数字信号的频率，因此，多模光纤传输的距离就比较近（一般只有几公里）。单模光纤中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μ.m)，只能传一种模式的光。因此，其模间色散很小，适用于远程通讯。一般情况下外皮为橙色的为多模，黄色的为单模。


5.2.2 设备使用光纤跳线




ST接口转ST接口光纤跳线



FC接口转FC接口光纤跳线



LC接头转LC接头光纤跳线



注意：在使用过程中请勿折弯光纤跳线

六、LED指示灯

指示灯	状态	含义
P1~P2	绿灯常亮	电源供电正常
	绿灯灭	电源故障或不供电
光口指示灯	绿灯常亮	链路连接正常
	绿灯闪烁	链路通信正常
	绿灯灭	链路没有连接或连接故障
RJ45指示灯	绿灯常亮	100M速率连接
	绿灯灭	10/100M 速率连接
	黄灯亮	网络连接正常
	黄灯闪烁	链路通信正常
	黄绿灯灭	连接异常
FAIL	红灯亮	有告警信号输出
	红灯灭	无告警信号输出
RUN	绿灯亮/灭	设备异常
	绿灯闪烁	设备正常运行中
POE	绿灯常亮	POE供电正常
	绿灯闪烁/常灭	POE供电不正常

七、安装指导

7.1 安装注意事项

- 为避免使用不当造成设备损坏及对人身伤害，请遵从以下注意事项：
- ◎ 为避免设备跌落造成损坏，请将设备放在平稳的环境中。
- ◎ 在给设备供电时，注意先确认供电电压的范围，以及电源的正负极；以免错误操作损坏设备。
- ◎ 为减少受电击的危险，保证设备在工作环境中接地良好。
- ◎ 无论何时，请不要随意拆卸设备外壳。
- ◎ 在放置交换机时，请避开多尘及电磁干扰强的地区。

7.2 导轨式安装


- 用导轨式安装将产品安装在导轨上，有如下步骤：
- 第一步：检查导轨的接地与稳定性；
- 将交换机的导轨卡槽卡进导轨上；
- 第二步：从中央向两侧按顺序将导轨的定位螺丝。
- 第三步：用螺钉将安装导轨卡槽固定在导轨两端的固定导槽上，保证导轨与交换机垂直稳定地固定在导轨上。

7.3 接地

将接地线固定到交换机上面接地螺丝上，并保证良好的接地系统可靠连接。

7.4 电源连接

将电源线插入6芯接线端子的规定位置，把接线端子插入标准电源输入接口（第一路电源为P1对应的L（V+）、N（V-）输入，第二路电源为P2对应的L（V+）、N（V-）输入），支V+、V-供电电压范围48VDC(46-57V)。

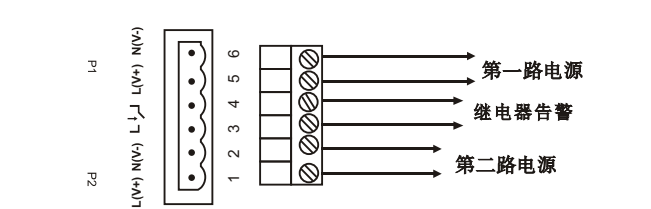


7.5 继电器告警连接

继电器告警端子为6芯接线端子中的2芯，其提供系统故障报警输出，当系统运行正常时，L表示为“断路”；当系统出现故障时，L表示为“短路”。

7.6 网络接口连接

将光纤线或网线接入相应的网络接口，光纤注意收发次序，相应的指示灯应亮或闪烁。



注意：用光纤跳线连接两个光口A和B，将光口A的TX连接到光口B的RX，将光口A的RX连接到光口B的TX的，保证光纤跳线的正确使用。

八、管理系统登录

该系列产品提供1路基于串口的管理系统程序调试口。接口采用RJ45接口，位于前面板，可通过产品所附连接线与PC连接进行设备程序更新及配置。



- 1、Console接口：115200 8-N-1
PIN3—TXD PIN4/5—GND PIN6-RXD
- 2、Web: IP地址：192.168.1.254
用户名：admin 密码：admin

九、包装清单

名称	数量（单位）
交换机	1PCS
说明书	1PCS
光碟	1PCS
挂耳	2PCS
螺丝	6PCS
保修卡	1PCS
产品合格证	1PCS

十、产品选型

产品型号	光口类型	
	10/100Base-T(X)	100Base-FX
UT-6405M-4T1P-POE	4路	1路SFP
UT-6405M-4T1SC-POE	4路	1路SC
UT-6405M-POE	5路	-

注：

- 1、以上产品的百兆光口类型默认为单模双纤SC接头或SFP，在选型过程中我司设备还可选ST/FC光口接头。
- 2、以上为部分产品选型列表，在选型过程中若没有选中满意的产品型号或存在其他疑问，可向我司市场部咨询了解。